


NISIP PENTRU CONSTRUCȚII GRANULAȚIE 0,1 – 0,63

Destinat pentru prepararea mortarelor de tencuire, șape,
mortare de zidărie, prin adaos de ciment și / sau var.

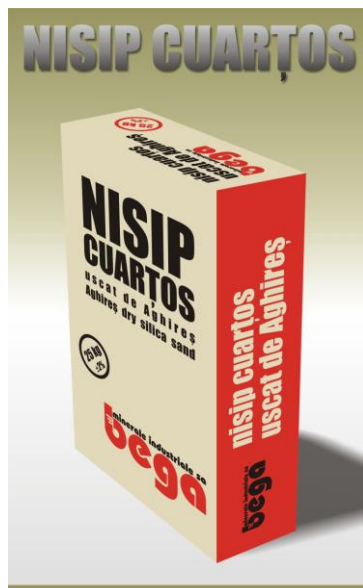

Categorie Nisip [mm]	Sita [mm]	Limitele trecerilor sau rămănerilor din masa totala	
		Refuz [%]	Treceri [%]
0,1 - 0,63	1,20	0	100
	1,00	Max. 1	Min. 99
	0,63	Max. 12	Min. 88
	0,20	Min. 90	Max. 10

SE LIVREAZĂ ÎN DOUĂ MODURI :

- **DESECAT CU UMIDITATEA MAX. 8 %**

- **USCAT CU UMIDITATEA MAX. 0,5 %**

- Umed – vrac în autobasculante
- Uscat:
 - Vrac în CIMENTTRUK
 - ambalat în saci - 1 m³ (big – baguri), transportate cu camioane cu prelată.
 - saci de 25 kg